


LP156*156-M-36

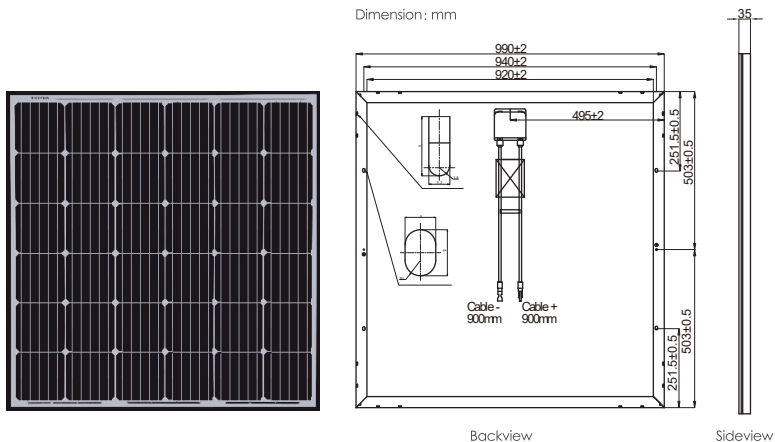

■品番	LP156*156-M-36			
公称最大出力	165W	170W	175W	180W
公称開放電圧	23.1V	23.3V	23.63V	23.84V
公称短絡電流	9.33A	9.49A	9.60A	9.76A
公称最大出力動作電圧	18.91V	19.11V	19.3V	19.5V
公称最大出力動作電流	8.73A	8.9A	9.07A	9.24A
モジュール変換効率	16.6%	17.1%	17.6%	18.1%
実効変換効率(J-PEC基準)	18.7%	19.3%	19.9%	20.4%

■部材仕様			
質量	11.5kg	ジャンクションボックス	IP67仕様
モジュールの寸法	1006*990*35mm	フレーム	アルミ合金
セル	36枚 単結晶	ケーブル	4mm ² 長さ≥900mm
セルの寸法	156.75*156.75mm	コネクタ	MC4またはMC4相当
最大システム電圧	1000V	適用等級	Class A

■温度係数		■限度	
公称動作セル温度	45±2℃	出力許容差	0~+5W
短絡電流の温度係数	+0.06%/℃	モジュール動作温度範囲	-40℃~+85℃
開放電圧の温度係数	-0.3%/℃	風圧/雪圧	2400pa/5400pa
最大出力の温度係数	-0.4%/℃	最大逆負荷電流	15A

