



LP156*156-P-72



Dimension: mm

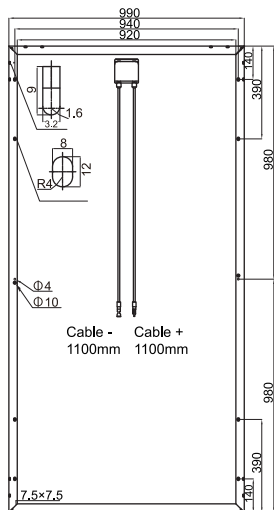

Backview



Sideview



■品番	LP156*156-P-72	
公称最大出力	335W	340W
公称開放電圧	46.4V	46.6V
公称短絡電流	9.34A	9.43A
公称最大出力動作電圧	38.0V	38.2V
公称最大出力動作電流	8.82A	8.9A
モジュール変換効率	17.3%	17.5%
実効変換効率(J-PEC基準)	18.9%	19.2%

■部材仕様			
質量	21.5kg	ジャンクションボックス	IP67仕様
モジュールの寸法	1960*990*40mm	フレーム	アルミ合金
セル	72枚 多結晶	ケーブル	4mm ² 長さ ≥ 1100mm
セルの寸法	156.75*156.75mm	コネクタ	MC4またはMC4相当
最大システム電圧	1000V/1500V(※)	適用等級	Class A

※受注生産品

■温度係数		■限度	
公称動作セル温度	45±2℃	出力許容差	0~+5W
短絡電流の温度係数	+0.06%/℃	モジュール動作温度範囲	-40℃~+85℃
開放電圧の温度係数	-0.3%/℃	風圧/雪圧	2400pa/5400pa
最大出力の温度係数	-0.4%/℃	最大逆負荷電流	15A