LP156*156-P-72-H

Dimension：mm

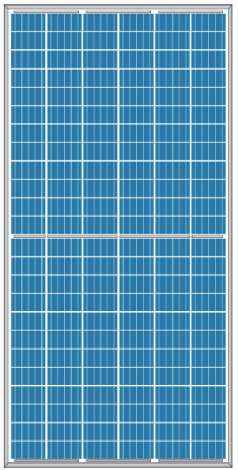

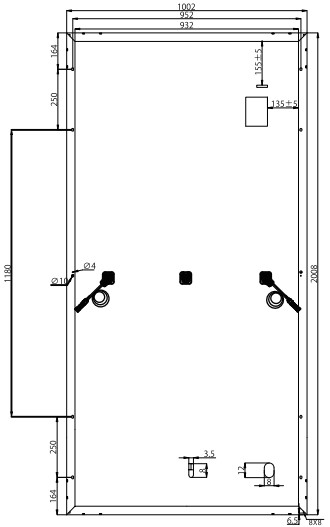

Backview

Sideview

■品　番	LP156*156-P-72-H			
公称最大出力	345W	350W	355W	360W
公称開放電圧	46.90V	47.10V	47.30V	47.50V
公称短絡電流	9.50A	9.58A	9.67A	9.76A
公称最大出力動作電圧	38.85V	39.10V	39.40V	39.70V
公称最大出力動作電流	8.88A	8.95A	9.01A	9.07A
モジュール変換効率	17.15%	17.40%	17.64%	17.89%
実効変換効率(J-PEC基準)	19.5%	19.7%	20.0%	20.3%

■部材仕様

質量	22.5kg	ジャンクションボックス	IP68仕様
モジュールの寸法	2008*1002*40mm	フレーム	アルミ合金
セル	144枚(72×2)　多結晶	ケーブル(※2)	1300mm
セルの寸法	156.75*78.375mm	コネクタ	MC4またはMC4相当
最大システム電圧	1000V/1500V(※1)	適用等級	CIass A

※1 受注生産品　※2 他のサイズもご用意できます。

■温度係数		■限度	
公称動作セル温度	45±2℃	出力許容差	0~+5W
短絡電流の温度係数	+0.055%/℃	モジュール動作温度範囲	-40℃~+85℃
開放電圧の温度係数	-0.32%/℃	風圧/雪圧	2400pa/5400pa
最大出力の温度係数	-0.41%/℃	最大逆負荷電流	15A