


# 太陽電池モジュールの構成材料および重量

## ■型式

LP156\*156-M-60-XXX

## ■太陽電池モジュールの構成材料および重量

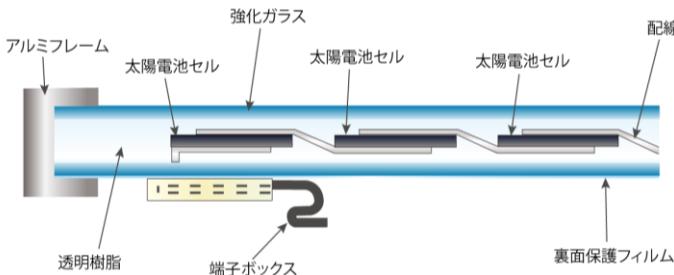

原材料	化学成分	説明	重量【参考値】		
			厚み 35mm	厚み 40mm	
太陽電池セル	珪素、アルミニウム、銀		0.678kg	0.678 kg	
配線	銅、錫、鉛	電気基板の配線、自動車用バッテリー等と同等	0.21kg	0.21kg	
強化ガラス	ガラス	車のフロントグラスと同等	12.6kg	12.6kg	
透明樹脂	エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂	玩具、各種靴底、ホットメルト接着剤等に使われている	1.29kg	1.29kg	
裏面保護フィルム(パックシート)	Fluorinated polyester/PET/PE	ペットボトル等の主な原材料と同等	0.72kg	0.72kg	
端子ボックス	PPE、銅など	電気、OA機器の外装等に多く使用されている	0.15kg	0.15kg	
ケーブル 1100mm	錫メッキ銅		0.14kg	0.14kg	
アルミフレーム	アルミニウム	アルミサッシと同等	2.20kg	2.55kg	
封止剤	シリコーン (人工高分子化合物)	建築物の内外装に使われるシーリング剤と同等	0.28kg	0.28kg	

1平方メートル当たりの可燃物使用量  
(透明樹脂、裏面保護フィルム、端子ボックス、封止材)

1.5kg/m<sup>2</sup> 1.5kg/m<sup>2</sup>

製品重量：18kg