
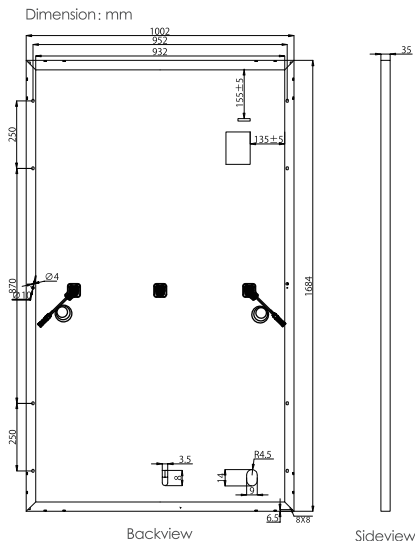


# LP158\*158-M-60-H

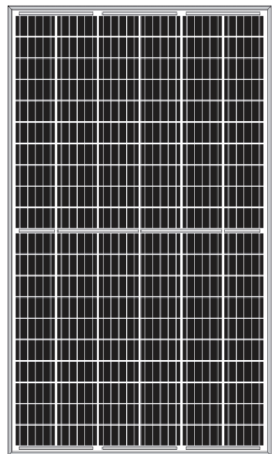

■品番	LP158*158-M-60-H				
公称最大出力	330W	335W	340W	345W	350W
公称開放電圧	41.30V	41.50V	41.70V	41.90V	42.10V
公称短絡電流	10.24A	10.36A	10.47A	10.57A	10.63A
公称最大出力動作電圧	33.80V	34.00V	34.20V	34.40V	34.60V
公称最大出力動作電流	9.76A	9.85A	9.94A	10.03A	10.12A
モジュール変換効率	19.6%	19.9%	20.1%	20.4%	20.7%
実効変換効率(J-PEC基準)	21.8%	22.1%	22.4%	22.8%	23.1%

■部材仕様			
質量	19kg	ジャンクションボックス	IP68仕様
モジュールの寸法	1684*1002*35mm	フレーム	アルミ合金
セル	120枚(60×2) 単結晶	ケーブル(※2)	1100mm
セルの寸法	158.75*79.375mm	コネクタ	MC4またはMC4相当
最大システム電圧	1000V/1500V(※1)	適用等級	Class A

※1 受注生産品 ※2 他のサイズもご用意できます。

■温度係数		■限度	
公称動作セル温度	45±2℃	出力許容差	0~+5W
短絡電流の温度係数	+0.05%/℃	モジュール動作温度範囲	-40℃~+85℃
開放電圧の温度係数	-0.28%/℃	風圧/雪圧	2400pa/5400pa
最大出力の温度係数	-0.36%/℃	最大逆負荷電流	15A