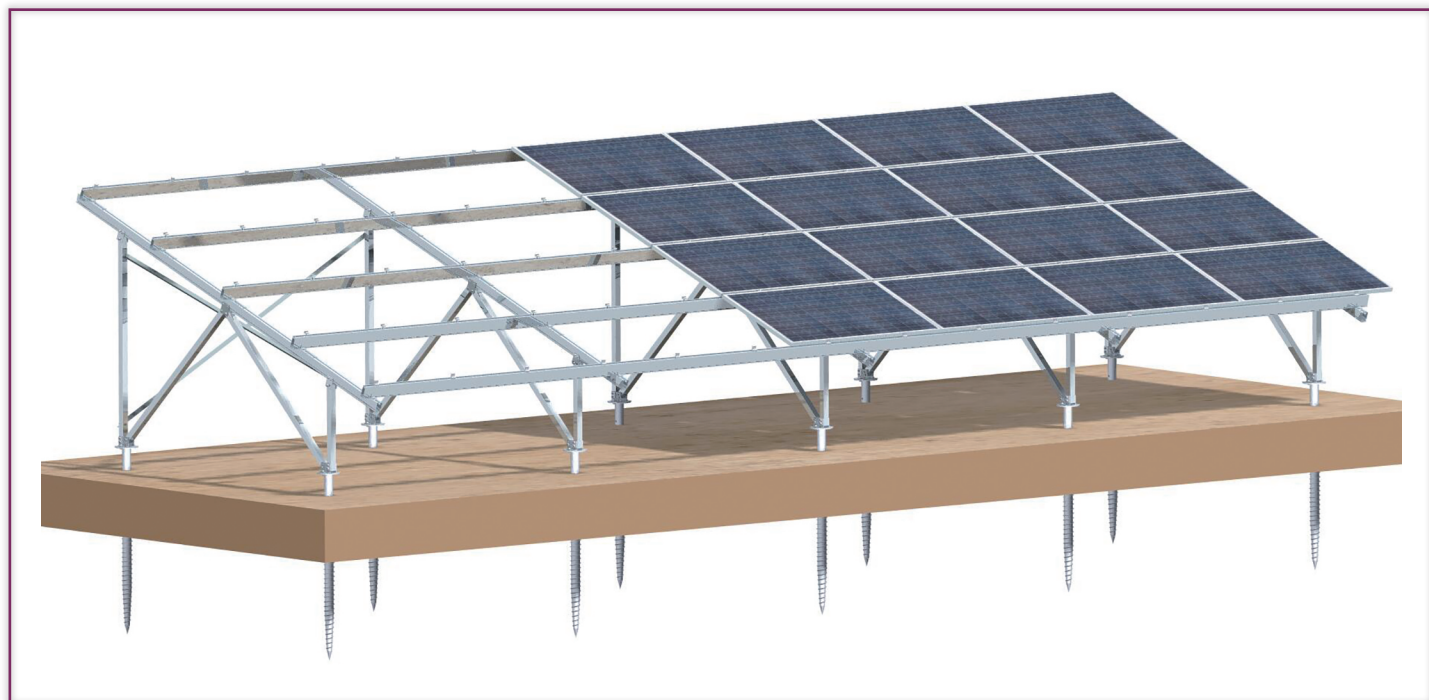


アルミ製野立用架台 **MGA-SⅡ 強化型****耐久性**

多積雪や風が強い地域に対応するため、高強度な構造を実現しました。

適応性

低圧案件やメガソーラーを問わず、様々な土地や条件に適応しています。

信頼性


自社工場だからできる高い基準での製造・梱包製品保証が提供できます。

■ 架台情報



耐積雪	標準 80cm 最大 150cm	耐風圧	標準 36 m/s 最大 55 m/s
対応基礎	杭基礎 コンクリート基礎	設計基準	JIS C8955 : 2017 AS/NZS1170 DIN1055
モジュール設置角度	東西 0° 南北 0°～35°	架台材質	アルミ合金(アルマイト処理) AL6005-T5
モジュール設置方向	横置き	ボルト・ナット材質	SUS304

■ 設置手順

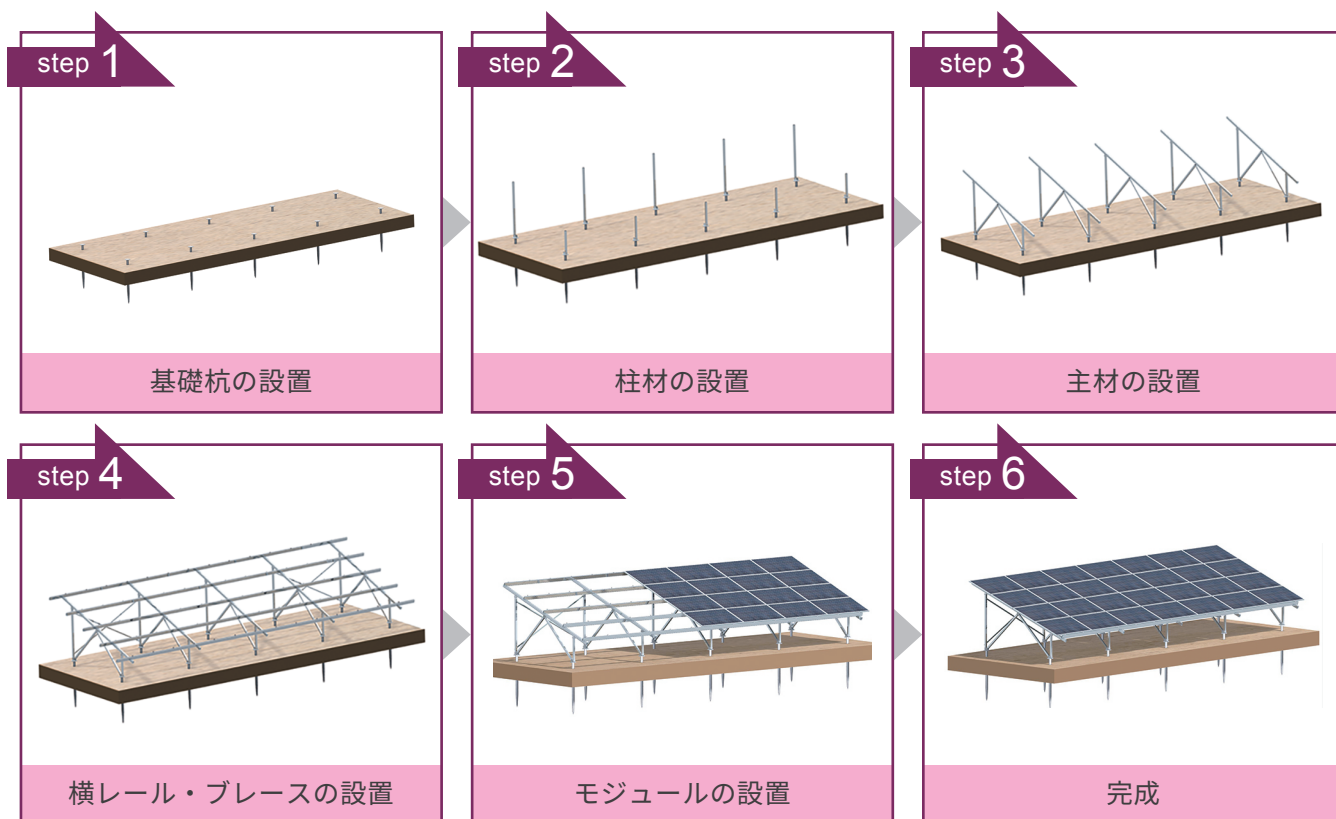

■ 主要部材

